

Aquaform SD

Scarico centrale a deflusso laterale in polipropilene di altezza 75 mm con uscita diametro 50 mm, senza sifone, da utilizzare come accessorio in combinazione con Aquaform Out Kit nei sistemi Laminati Kerakoll®.



PLUS PRODOTTO

- Elevata resistenza agli urti
- Superficie strutturata ideale per guaine bituminose
- Raccordabile con Aquaform Out Kit

CAMPI D'APPLICAZIONE

Destinazione d'uso

Balconi, terrazzi e superfici orizzontali esterne di qualsiasi dimensione.

Realizzazione di scarichi centrali a deflusso laterale nei sistemi Laminati Kerakoll®.

INDICAZIONI D'USO

Applicazione

Posizionare Aquaform SD, scarico laterale Ø 50 mm, a livello del solaio finito senza rimuovere il tappo giallo. Raccordare lo scarico al sistema di smaltimento delle acque.

Dove è previsto l'inserimento di foglio in polietilene o PVC sotto al massetto effettuare un taglio nello stesso in corrispondenza del tappo giallo. Per la completa realizzazione dello scarico centrale a pavimento è necessario, oltre ad Aquaform SD anche Aquaform Out Kit costituito da Aquaform ED, prolunga di scarico e Aquaform EG, griglia con supporto per esterni. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche e l'applicazione di Aquaform Out Kit consultare la relativa scheda tecnica.


VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di scarico centrale a deflusso laterale non sifonato in polipropilene diametro esterno 50 mm, altezza 75 mm, diametro flangia 305 mm, tipo Aquaform SD di Kerakoll Spa. Posizionare la flangia di Aquaform SD a livello del solaio finito e collegare lo scarico al sistema di smaltimento delle acque.

DATI TECNICI SECONDO NORMA DI QUALITÀ KERAKOLL

| | |
|--------------------------|---------------|
| Aspetto | polipropilene |
| Colore | grigio |
| Altezza | 75 mm |
| Diametro flangia | ≈ 305 mm |
| Diametro esterno scarico | 50 mm |
| Diametro interno scarico | 47 mm |
| Portata | ≈ 2,2 ℓ/s |

SCHEMI TECNICI

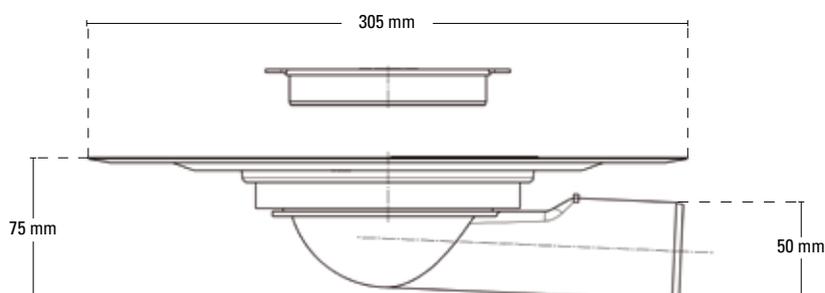

AVVERTENZE

- **Prodotto per uso professionale**
- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- consultare la dispensa tecnica Laminati Kerakoll® disponibile su www.kerakoll.com
- non scaldare con fiamma diretta
- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

I dati relativi alle classificazioni Eco e Bio sono riferiti al GreenBuilding Rating® Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Novembre 2017; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com